



Directiemeubilair

Actium



Details



Luchtige lijnen en stevige structuren met een innoverend design

Actium, een hedendaagse interpretatie van directiemeubilair. Strakke lijnen voor het onderstel, een erg comfortabele en stijlvolle oplossing die indruk maakt op uw bezoekers. Het gebruik van houtfineer en glas bezorgt deze lijn een geraffineerde elegantie.



Europees
fabricaat



jaar
garantie



Vervaardigd
conform

Overzicht in cm

Bureaus

Vierkante bureaus

Glazen blad



Blad met houtfineer




Rechthoekige bureaus

Glazen blad



Blad met houtfineer



Vierkant bureau met dragend aanbouwmeubel

Glazen blad



Blad met houtfineer




Rechthoekig bureau met dragend aanbouwmeubel

Glazen blad




Blad met houtfineer

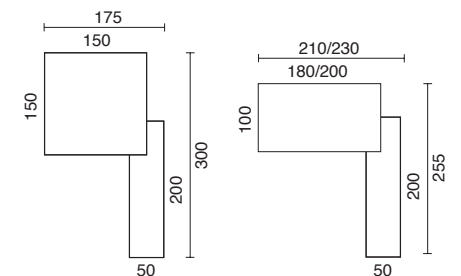

Opbergen

Ladeblokken 2 en 3 laden

Verzonken houtfineer ladefronten




Lage kast met schuifdeuren

Melamine top







Houtfineer top






Deco kasten

Houtfineer deuren



Traditionele kasten

Glasdeuren




Vergadertafels

Ronde tafel

Blad met houtfineer



Glazen blad




Vierkante tafel

Blad met houtfineer



Glazen blad




Kleurenkaart

Decors houffineer bladen



Notenhout



Ebbenhout



Olijfhout

Houffineer is een natuurlijk materiaal. Variaties in kleur en structuur, vooral door nerfrichting en lichtinval kunnen dus voorkomen.

Decors glasbladen



Glanzend
lichtgrijs gelakt



Glanzend
zwart gelakt




Transparant
mat




Transparant
rookgrijs

Afwerkingen metalen poten



Alugrijs*



Glanzend
zwart

* Enkel frame poten

Constructie

Bureaus

Houtvezelplaten dichtheid 670 tot 690 kg/m³ bekleed met een laag houtfineer, dikte 7/10^{de} naturel gevernist, afwerking halfmat, vernis op waterbasis.

Bladen dikte 17,4 mm : hoogte bureau 72,74 cm.

Bladen dikte 12 mm : hoogte bureau 72,2 cm.

- 1 Bladen met houtfineer (dikte 17,4 mm) met rechte houtfineer stootranden, boven-en onderaan gerond, in dezelfde afwerking als het bladdecor.
- 2 Glasblad van gehard securitglas, dikte 12 mm. Vlakke gepolijste naden voor meer gebruikscomfort. Geronde hoeken.
3 afwerkingen = helder glas gelakt onderaan, helder glas met zuur mat gemaakt, in de massa gekleurd glas.



- 3 **Metalen** « frame » poot met driehoekige doorsnede 59 x 59 x 80 mm ; stevige structuur dankzij de buisvormige dwarsbalk die vastgemaakt wordt aan de poten. Steldoppen, bereik 15 mm.
- 4 Onderstel met 4 poten : metalen structuur bestaande uit een dragend metalen frame, driehoekige doorsnede. De 4 metalen poten zijn gemaakt van staalplaat dikte 15/10^{de}, de bovenste plaat wordt aan de buitenkant vastgemaakt aan het frame met metalen schroeven. De poten rusten op verchroomde steldoppen ø 50 mm, bereik 15 mm.
- 5 Optioneel te verkrijgen metalen frontpaneel met groeven (H. 27 cm) voor de rechthoekige bureaus met houtfineer of glas, enkel voor de versie met frame poten.
- 6 Bevestiging van de structuur aan het houtfineer blad met metalen schroeven en inserts, en met zuignappen voor de versie met het glazen blad.



Constructie

Opbergen

Ladeblokken 2 en 3 laden

- 1 Ombouw gemaakt van boven-en onderaan geplooid staalplaat dikte 10/10^{de}.
- 2 Ombouw, laden en handgrepen : staalplaat dikte 7/10^{de} voor de ombouw. De ombouw heeft een omslag uit één geheel en is aan de rest gemonteerd met lasnaden. Metalen rug passend bij de ombouw.
- 3 Ladefronten met houtfineer dikte 17,4mm, vastgeschroefd op de metalen lade
- 4 Metalen laden gemonteerd op telescopische kolgellagers, volledig uittrekbaar 100%. De laden zijn op de ombouw bevestigd met haken op de geleiders. Fijne, metalen handgreep van geplooide plaat, dikte 7/10^{de}, vastgeschroefd op de bovenste rand van het melamine ladefront.

De hangmappenladen zijn voorzien van een frame voor hangmappen. Het verrijdbare ladeblok heeft een 5de anti-kantelwielje onder de hangmappenlade. Opbergcapaciteit : 40 hangmappen per lade.

- 5 ABS pennenbakje met 6 vakken in de opberglade.
- 6 Centraal afsluitbaar, slot op de bovenste lade. 2 vouwsleutels met kapje.
- 7 4 draaibare wielen Ø 65 mm waarvan 2 met rem.



Afmetingen ladeblokken

Buitenafmetingen van het ladeblok (zonder wielen)	B. 418 x D. 594 x H. 521 mm
Buitenafmetingen verrijdbaar ladeblok	B. 418 x D. 594 x H. 596 mm

Afmetingen laden :

Opbergladen		Hangmappenladen	
Hoogte ladefront	168 mm	Hoogte ladefront	340 mm
Breedte ladefront	410 mm	Breedte ladefront	410 mm
Bruikbare hoogte lade	79 mm in de 1e lade	Bruikbare hoogte lade	79 mm
Bruikbare breedte lade	330 mm	Bruikbare breedte lade	330 mm
Bruikbare diepte van de opberglade	497 mm	Bruikbare diepte van de hangmappenlade	497 mm

Metalen frame hangmappen : B. 332 mm x D. 468 mm x H. 251 mm

Dragende aanbouwmeubels

De dragende aanbouwmeubels vormen een dragend onderdeel van de werkplek. Het meubel kan zowel rechts als links van het bureau geplaatst worden.

- 1 Melamine structuur dikte 19 mm, afwerking alugrijs MH of glanzend zwart RO. Het meubel heeft een tussenwand om zo twee aparte opbergruimten te creëren. Aan de rechterkant zit een melamine legbord, passend bij de ombouw van het meubel. Aan de linkerkant zit er een scheidingswand in het midden, die zorgt voor een open kant en aan de andere kant een melamine legbord.
- 2 Dragend topblad van melamine, dikte 19 mm, passend bij de ombouw van het dragend aanbouwmeubel, of met houtfineer dikte 17,4 mm.
- 3 Schuifdeuren met houtfineer, houtvezelplaat met dichtheid 690 kg/m³ of metalen schuifdeuren passend bij de metalen poten. De deur schuift op een rolwielje in een rail met aluminium profiel. De schuifdeur is in hoogte verstelbaar dankzij een draaiwielje ter hoogte van de behuizing van het rolwielje. Elke schuifdeur is uitgerust met een eindaanslag. Toegang tot de schuifdeuren aan de gebruikerszijde.
- 4 Het meubel rust op 6 metalen, driehoekige poten, passend bij de afwerking van het aanbouwmeubel. Centraal afsluitbaar. B. 200 x D. 50 x H. 66,7 cm.



Constructie

Vergadertafels

- 1 Houtvezelplaten, dichtheid 670 tot 690 kg/m³, bekleed met een laag houtfineer (dikte 7/10^{de}) naturel governist, afwerking halfmat, vernis op waterbasis. Houtfineer blad dikte 17,4 mm, rechte houtfineer sfootranden, boven-en onderaan afgerond. Randen in dezelfde afwerking als het bladdecor. Glasblad van gehard securitglas, dikte 12 mm. Vlakke, gepolijste naden voor meer gebruikscomfort, geronde hoeken. 3 afwerkingen = helder glas gelakt onderaan, helder glas met zuur mat gemaakt, in de massa gekleurd glas.
- 2 Centraal geplaatste, vaste ronde poot in een alugrijze of glanzend zwarte afwerking bestaande uit een vierkante metalen plaat bovenaan (40 x 40 cm - dikte 6 mm), een ronde buisstaander (ø 8,9 cm - dikte 2 mm) en een ronde vloersteun van geperste staalplaat (ø 71 cm - dikte 2,5 cm). De plaat en vloersteun worden aan de buisstaander vastgeschroefd.
- 3 Centraal geplaatste metalen frame poot, driehoekige doorsnede 59 x 59 x 80 mm ; stevige structuur dankzij de buisvormige dwarsbalk die vastgemaakt wordt aan de poten. Steldoppen, bereik 15 mm.
- 4 Onderstel met 4 poten : metalen structuur bestaande uit een dragend metalen frame, driehoekige doorsnede. De 4 metalen poten zijn gemaakt van staalplaat dikte 15/10^{de}, de bovenste plaat wordt aan de buitenkant vastgemaakt aan het frame met metalen schroeven. De poten rusten op verchroomde steldoppen ø 50 mm, bereik 15 mm.



Constructie


Deco kasten

- 1 Ombouw van glanzend melamine, dikte 19 mm. Uitneembare legborden, dikte 19 mm, fijne stootranden dikte 0,5 mm in hetzelfde decor als de kastombouw.
- 2 Deuren en topblad, dikte 17,4 mm, met houtfineer decor passend bij de bladen. Deuren met horizontale nerfstructuur. Deuren met houtfineer afwerking zonder handgrepen : openen met een 'Push & Pull' systeem.
- 3 Middelhoge en hoge kasten met een centraal open vak of met secretairedeur. Handgreep van geplooid metaal bevestigd op de bovenste rand.
- 4 De kasten rusten op 4 steldoppen, hoogte 27 mm, bereik 15 mm.
- 5 3 kasthoogten (zonder topblad) : 83,5, 115,7 en 191,7 cm (hoge kast = middelhoge en lage kast op elkaar geplaatst).



Traditionele kasten

- 1 Achterwand, zijanten, sokkel, legborden en top : dikte ombouw 19 mm.
Optie : topblad - dikte 19 mm.
Dunne stootrand dikte 6/10 mm passend bij de afwerking.
- 2 Ombouw kast alugrijs (MH) of antraciet (MY). Gemonteerd met minifix schroeven, op zijn plaats gehouden met deuvels. De sokkel rust op 4 steldoppen, in gesloten positie gemonteerd in de daarvoor voorziene openingen van 10 mm diameter.
ABS steldoppen, in de massa gekleurd en passend bij de kastombouw.
Diameter 50 mm. Hoogte 28 mm. Bereik 15 mm.
- 3 Deuren van gehard securitglas, dikte 4 mm, met een aluminium frame.
4 kleuren glasdeuren : glanzend lichtgrijs gelakt (GB), glanzend zwart gelakt (GD), mat transparant (GA) en rookgrijs transparant (GH). Glasdeuren niet afsluitbaar.
- 4 Melamine legborden verstelbaar per stap van 32 mm. Legborden worden systematisch geleverd in dezelfde afwerking als de kastombouw.
De hoge kasten H. 197,3 cm met 4 deuren zijn voorzien van een vast legbord. Legborden B. 76,15 x D. 37 x dikte 1,9 cm. Draagvermogen : 120 kg per melamine legbord.
- 5 De hoge kasten bieden plaats aan 5 rijen hangmappen dankzij de optioneel te verkrijgen metalen legborden. Deze metalen legborden hebben een dubbele bevestiging zodat u kan kiezen ze tegen de achterwand te bevestigen of rakelings langs de zijwanden.

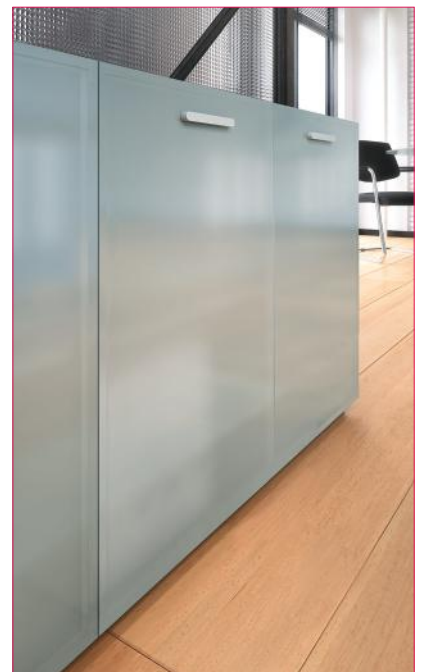

Binneninrichting en bruikbare afmetingen :

Kasten H. 197,3 cm	4 melamine legborden	Tot 5 rijen hangmappen*	H. 190 x B. 76,15 x D. 38,3 cm
Kasten H. 133,3 cm	3 melamine legborden	Tot 4 rijen hangmappen*	H. 126 x B. 76,15 x D. 38,3 cm
Kasten H. 71 cm	1 melamine legbord		H. 62 x B. 76,15 x D. 38,3 cm

*Dankzij de optionele metalen legborden

Onderhoud

Afvegen met een zachte, vochtige doek in de nerfrichting. Houffineer is een natuurlijk materiaal. Variaties in kleur en structuur, vooral door nerfrichting en lichtinval kunnen dus voorkomen. De vernislaag is gevoelig voor hoge temperaturen en krassen (voornamelijk in de eerste weken na ingebruikname).

Opties

Kabelgeleiding

Optioneel te bestellen metalen kabelkoker enkel verkrijgbaar voor de bureaus met 4 poten. Bevestigd met magneten. Afwerking : glanzend zwart (LW).



Normen



ISO 14001 is een internationaal erkend referentiekader voor milieumanagementsystemen. Gebaseerd op het principe van de voortdurende verbetering (of Deming cirkel), en heeft als doel het identificeren, controleren en beheren van milieu-aspecten van elk organisme en specificeert hoe het hele systeem te besturen.