

# RAYONNAGES POLYVALENTS

## CARACTERISTIQUES

### STRUCTURE



MONTANTS	<p><b>Matériaux :</b> Montants en acier section 35 x 35 mm</p> <p><b>Epaisseur de tôle :</b> Epaisseur 9/10 ème.</p> <p><b>Patins :</b> Patins en plastique anti-cisaillement</p> <p><b>Peinture :</b> Poudre EPOXY</p> <p><b>Autres :</b> Croisillons augmentant la stabilité de l'ensemble.</p> <p><b>Garantie :</b> 5 ans</p>
----------	--

### AMENAGEMENTS INTERIEURS


TABLETTE (inclus et/ou en option)	<p><b>Matériaux :</b> Métal</p> <p><b>Epaisseur :</b> 30 mm</p> <p><b>Fixation :</b> Taquets</p> <p><b>Charge maximum par tablette :</b> (charge uniformément répartie) L. 900mm - 120 kg / L. 1200 - 80 kg</p> <p><b>Réglage &amp; positionnement des tablettes :</b> Réglage des tablettes au pas de 25 mm. Minimum entre 2 tablettes : 75 mm.</p> <p><b>En option :</b> Lot de 2 tablettes supplémentaires</p> <p><b>Autres :</b> Permet l'accueil des dossiers suspendus</p>															
	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Hauteur (en mm)</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">2000</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">2500</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Largeur (en mm)</td> <td style="text-align: center;">900</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">900</td> <td style="text-align: center;">1200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Nombre de tablettes</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> </table>	Hauteur (en mm)	2000		2500		Largeur (en mm)	900	-	900	1200	Nombre de tablettes	5	-	7	8
Hauteur (en mm)	2000		2500													
Largeur (en mm)	900	-	900	1200												
Nombre de tablettes	5	-	7	8												
Lot de 2 séparateurs coulissants (en option)	<p><b>Matériaux :</b> métal</p> <p><b>Epaisseur :</b> 6/10ème</p> <p><b>Description :</b> Séparateur verticaux H. 300 mm</p>															
Lot de 2 tablette d'angle 90° (en option)	<p><b>Matériaux :</b> Métal</p> <p><b>Epaisseur :</b> 30 mm</p> <p><b>Fixation :</b> Taquets</p> <p><b>Description :</b> Lot de 2 pièces de liaison d'angle 90°. A fixer entre 1 élément départ et 1 suivant ou 2 éléments suivants (prévoir une pièce par niveau de tablette).</p>															



## DIMENSIONS UTILES & POIDS ARMOIRES



Élément départ



Élément suivant

### DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)

Profondeur	384	384	384	384	384	384	384	384
Largeur	960	1260	900	1200	920	1220	920	1220
Hauteur	2000	2000	2500	2500	2000	2000	2500	2500

## CAPACITE CLASSEMENTS & DIMENSIONS UTILES

### TRAVERSES

Largeur entre les montants	900	1200
Largeur utile entre les montants	885	1185



# TECHNICAL SPECIFICATIONS SHEET

# MULTI-PURPOSE SHELVING

## FEATURES

### STRUCTURE



UPRIGHTS	<p><b>Materials:</b> Steel uprights 35 x 35 mm  <b>Thickness of seel sheet:</b> Thickness 9/10 th  <b>End caps:</b> Plastic high grip.  <b>Paint finish:</b> EPOXY powder.  <b>Other:</b> Cruciform braces provide added stability to the whole.  <b>Guarantee:</b> 5 years</p>
----------	---

### INTERNAL FITTINGS

SHELF (included and/or optional)	<p><b>Construction:</b> Metal  <b>Thickness:</b> 30 mm  <b>Fixing method:</b> Dowels  <b>Max load per shelf:</b> (weight distributed uniformly)  W. 900 mm - 120 kg / W. 1,200 - 80 kg  <b>Adjustment and positioning of shelves:</b> adjustable at 25 mm intervals. Minimum distance between 2 shelves: 75 mm.  <b>Option:</b> Set of 2 additional shelves  <b>Other:</b> Designed to receive suspension files</p>															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Height (in mm)</th> <th colspan="2">2000</th> <th colspan="2">2500</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Width (in mm)</td> <td>900</td> <td>-</td> <td>900</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>Number of shelves</td> <td>5</td> <td>-</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>	Height (in mm)	2000		2500		Width (in mm)	900	-	900	1200	Number of shelves	5	-	7	8
Height (in mm)	2000		2500													
Width (in mm)	900	-	900	1200												
Number of shelves	5	-	7	8												
Set of 2 sliding dividers (optional)	<p><b>Construction:</b> Metal  <b>Thickness:</b> 6/10th  <b>Description:</b> Set of vertical dividers H. 300 mm.</p>															
Set of 2 corner shelves for 90° corner section (optional)	<p><b>Construction:</b> Metal  <b>Thickness:</b> 30 mm  <b>Fixing method:</b> Dowels.  <b>Description:</b> Set of 2 x 90° corner angle linking pieces. To be affixed between one starter unit and 1 add-on unit or between 2 add-on units (foresee one per shelf level).</p>															



## USABLE DIMENSIONS & WEIGHT OF CUPBOARDS

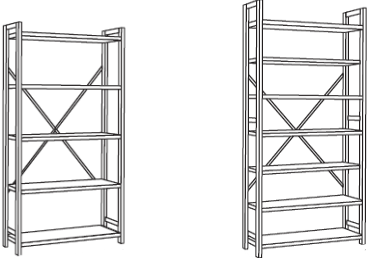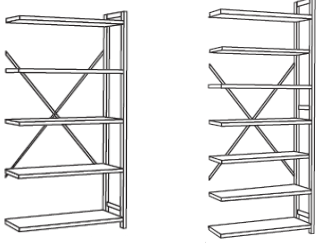								
Starter unit				Add-on unit				
OVERALL DIMENSIONS (in mm)								
Depth	384	384	384	384	384	384	384	384
Width	960	1260	900	1200	920	1220	920	1220
Height	2000	2000	2500	2500	2000	2000	2500	2500

## STORAGE CAPACITY & USABLE DIMENSIONS

### CROSSBEAMS

Distance between uprights	900	1200
Usable space between uprights	885	1185



# POLYVALENTE REKKEN

## KENMERKEN

### STRUCTUUR



STAANDERS	<p><b>Materiaal:</b> Metalen staanders, doorsnede 35 x 35 mm</p> <p><b>Plaatdikte :</b> 9/10 de.</p> <p><b>Vloerdoppen:</b> Krasveilige kunststof vloerdoppen</p> <p><b>Lak:</b> EPOXY poederlak</p> <p><b>Andere:</b> Schoren voor een stabiel geheel.</p> <p><b>Garantie:</b> 5 jaar</p>
-----------	--

### INRICHTING


LEGBORD (inbegrepen en/of optioneel)	<p><b>Materiaal:</b> Metaal</p> <p><b>Dikte:</b> 30 mm</p> <p><b>Bevestiging:</b> Legbordhaken</p> <p><b>Max. draagvermogen per legbord (gelijmatig verdeeld)</b> B. 900mm - 120 kg / B. 1200 - 80 kg</p> <p><b>Regeling &amp; plaatsing van de legborden:</b> in stappen van 25 mm. <b>Minimum afstand tussen 2 legborden:</b> 75 mm.</p> <p><b>Optie:</b> Set van 2 extra legborden</p> <p><b>Andere:</b> Geschikt voor hangmappen</p>															
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;">Hoogte (in mm)</td> <td colspan="2">2000</td> <td colspan="2">2500</td> </tr> <tr> <td>Breedte (in mm)</td> <td>900</td> <td>-</td> <td>900</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>Aantal legborden</td> <td>5</td> <td>-</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> </table>	Hoogte (in mm)	2000		2500		Breedte (in mm)	900	-	900	1200	Aantal legborden	5	-	7	8
Hoogte (in mm)	2000		2500													
Breedte (in mm)	900	-	900	1200												
Aantal legborden	5	-	7	8												
Set van 2 verschuifbare legbordverdelers (optie)	<p><b>Materiaal:</b> Metaal</p> <p><b>Dikte:</b> 6/10de</p> <p><b>Beschrijving:</b> Verticale legbordverdelers H.300mm</p>															
Set van 2 hoeklegborden 90° (optie)	<p><b>Materiaal:</b> Metaal</p> <p><b>Dikte:</b> 30 mm</p> <p><b>Bevestiging:</b> Legbordhaken</p> <p><b>Description :</b> Set van 2 hoekverbindingen 90°. Te bevestigen tussen 1 basiselement en 1 of 2 aanbouwelementen (een hoekverbinding per legbordniveau).</p>															



## BRUIKBARE AFMETINGEN & GEWICHT REKKEN



Basiselement



Aanbouwelement

### TOTALE AFMETINGEN (in mm)

Diepte	384	384	384	384	384	384	384	384
Breedte	960	1260	900	1200	920	1220	920	1220
Hoogte	2000	2000	2500	2500	2000	2000	2500	2500

## OPBERGCAPACITEIT & BRUIKBARE AFMETINGEN

### LEGBORDEN

Breedte tussen de staanders	900	1200
Bruikbare breedte tussen de staanders	885	1185

